

ELEKTROKETTENZÜGE - BGV D8 (DGUV V54)

Traglasten 250 kg - 5000 kg

Die kompakte Bauform, das robuste Aluminiumgehäuse und das geringe Eigengewicht unserer ChainMaster RiggingLifts gewährleisten ein optimales Handling im alltäglichen Einsatz. Eine umfangreiche Auswahl an Ausrüstungsoptionen und Zubehör ermöglichen ei-

nen weltweiten Einsatz bei unterschiedlichsten Anforderungskriterien. In Verbindung mit unseren ChainMaster Steuerungssystemen können wir allen Anwendern auch für Spezialanwendungen eine All-In-One Lösung bieten, die keine Wünsche offen lässt.



Capacity 250 kg - 5000 kg

The compact form, robust aluminium casing and low unladen weight of ChainMaster rigging lifts guarantee optimal handling in day-to-day use. An extensive selection of optional fittings and accessories allow worldwide use

in line with the widest range of requirement criteria. In combination with ChainMaster control systems, we can offer all users – even for special applications – an all-in-one solution that leaves nothing to be desired.

Grundausrüstung

- Kletter- oder Stationärzug
- Direkt- oder Schützensteuerung
- Leichte und kleine Bauform
- Exakte Kettenführung
- 5-Taschen Kettenrad
- Textilkettenspeicher
- Gleichstrombremse
- Patentierte Rutschkupplung als Überlastschutz





Basic Features

- Climbing- or Standard Suspension
- Direct- or Contactor Control
- Light and compact Housing
- Precise Chain Guide
- 5-Pocket Chain Wheel
- Textile Chain Bag
- DC Brake
- Patented Friction Clutch for Overload Protection



ELECTRIC CHAIN HOISTS - BGV D8 (DGUV V54)

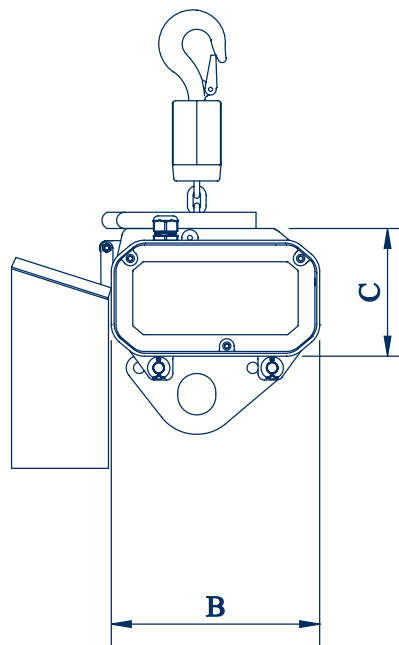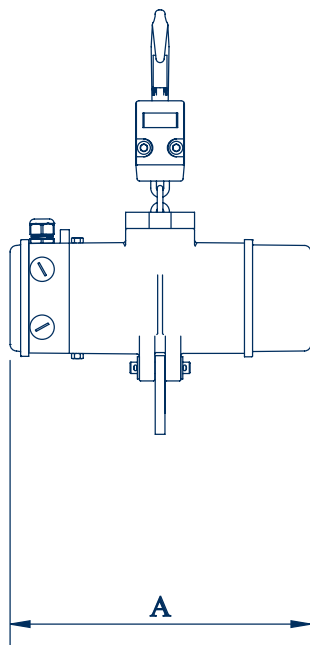

Traglast/Capacity (BGV D8) in kg								Hauptmaße/Main Size in mm			Betriebsspannung Operation Voltage	Motorleistung in kW Motor Power in kW	Schützensteuerung Contactor Control	Direktsteuerung Direct Control
1 Strang 1 Fall	Geschwindigkeit bei 50 Hz (m/min) Speed at 50 Hz (m/min)	2 Stränge 2 Fall	Geschwindigkeit bei 50 Hz (m/min) Speed at 50 Hz (m/min)	Lastkette in mm Load Chain in mm	Gewicht o. Kette in kg Weight w. o. Chain in kg	Einschaltdauer in % Duty Rate in %	A	B	C					
250	4	500	2	4 x 12	15	25	317	189	114	400 V,3 ph. 50 Hz/ 230 V,3 ph. 50 Hz Other Voltages on Request	0.18	24 V Schützensteuerung 24 V Contactor Control	Direktsteuerung Direct Control	
250	6	500	3	4 x 12	15	25	317	189	114		0.25			
320	4	-	-	4 x 12	15	25	317	189	114		0,18			
500	4	1000	2	5.2 x 15	21	40	453	218	124		0.37			
1000	4	2000	2	7 x 22	27	25	371	257	155		0.75			
1000	5	2000	2.5	7 x 22	27	25	371	257	155		0.84			
1000	8	2000	4	7 x 22	27	25	417	257	155		2.2			
1000	10	2000	5	7 x 22	27	25	417	257	155		2.2			
1600	4	3200	2.5	9 x 27	58	25	503	342	197		2.2			
1600	5	3200	2.5	9 x 27	58	25	503	342	197		2.2			
1600	10	3200	5	9 x 27	58	25	503	342	197		3.0			
2500	4	5000	2	11 x 31	74	25	533	342	209		2.2			
2500	8	5000	4	11 x 31	74	25	533	342	209		3.82			

Alle Angaben sind circa-Angaben, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

All data is approximate; we cannot accept any liability for errors and omissions, and we reserve the right to make changes.